

# Teckentrup Schallschutztüren

STAHLTÜREN ZUM SCHUTZ VOR LÄRM  
FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND PRIVAT

**NEU**

bis  $R_w = 57$  dB  
dw 67-1 HS „Teckentrup“

bis  $R_w = 55$  dB  
dw 67-2 HS „Teckentrup“



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

# Erhöhte Luftschalldämmung

## MIT SPEZIALTÜREN AUS STAHL


Auf dem Gebiet der Schalldämmung ist Teckentrup seit Jahrzehnten kompetenter Partner.

Der Schallschutz in Gebäuden hat große Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Besonders Geräusche am Arbeitsplatz beeinflussen nicht nur das „Arbeitsklima“, sondern schränken auch die Konzentrationsfähigkeit und das Aufnahmevermögen deutlich ein.

Bei hohem Lärmpegel bieten Teckentrup Schallschutztüren aus Stahl optimalen Schutz. Sie sorgen für eine angenehme Akustik, mindern Lärmbelästigung, erhöhen die Arbeitseffizienz und schützen die Gesundheit. Durch die besondere Konstruktion des Türblattes, sehr dichtem Isoliermaterial und speziellen Dichtungen, erreichen die Türen optimale Dämmwerte.

Als Multifunktionstür können je nach Bedarf zusätzlich auch die Qualifikationen Brand- und Rauchschutz sowie Einbruchschutz und Wärmedämmung kombiniert werden.

Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

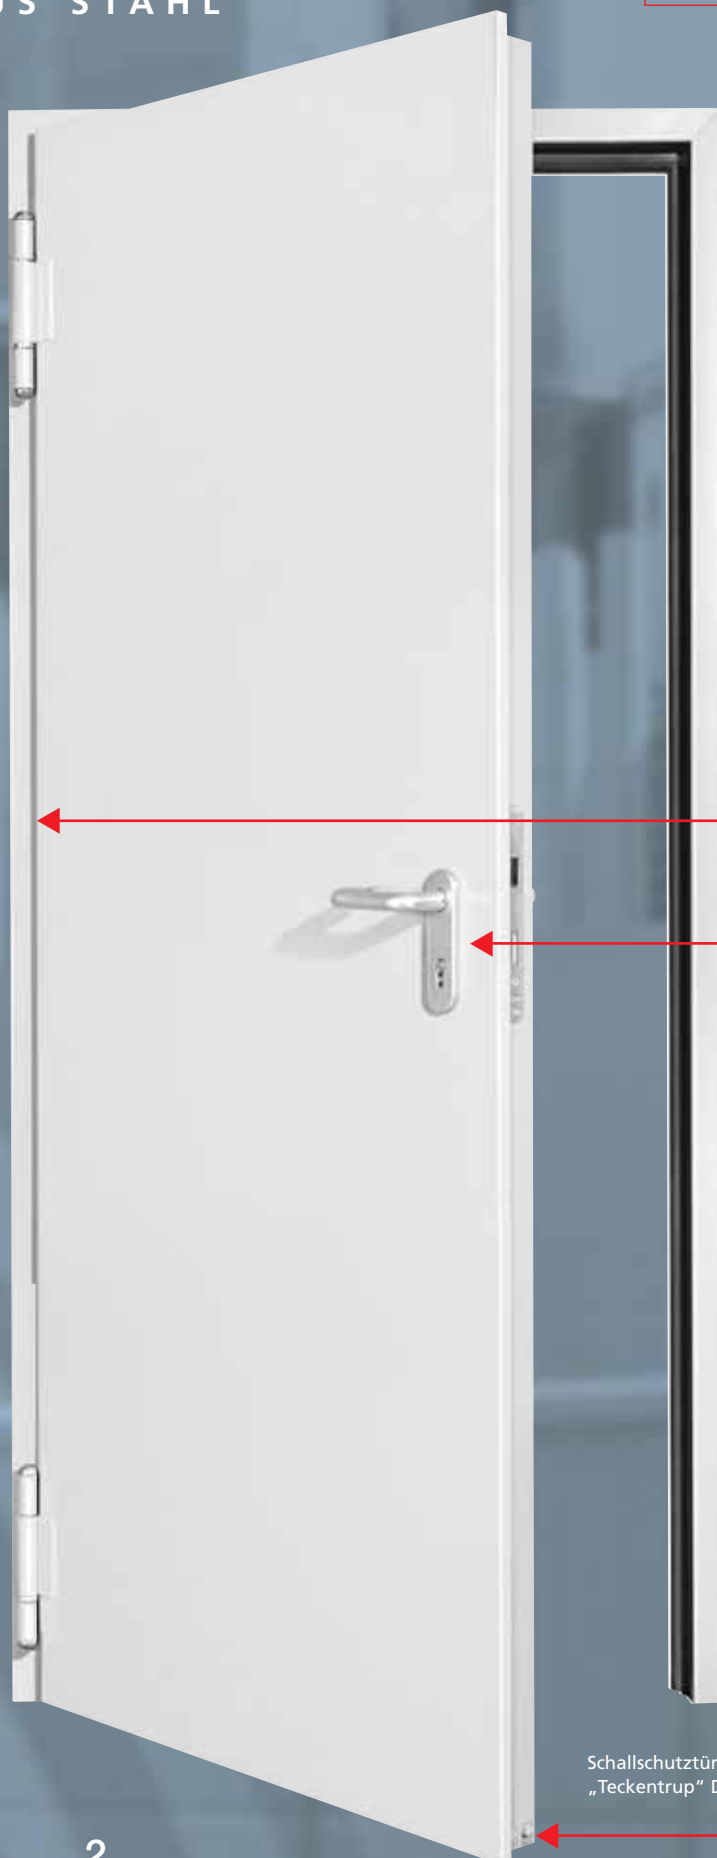

Schallschutztür dw 67-1/HS  
„Teckentrup“ Dickfalz

# ...ENTSPRECHEND DER EURO-NORMEN DIN EN 20140-3 UND DIN EN 717-1

## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach  
DIN EN 20140/717-1



Wärmedämmung



Einbruchhemmend nach  
DIN V ENV 1627

Teckentrup Schallschutztüren bieten Multifunktionsschutz. Je nach Anforderung können verschiedene Schutzfunktionen kombiniert werden.



### Zweifache Dämmung

Die umlaufende Dichtung in der Zarge und das zusätzliche Dichtungsprofil im Türblatt machen die Tür doppelt dicht. Ein stählerner Sicherungszapfen verhindert das Aufhebeln der Tür.



### Auch für Flucht- und Rettungswege

Durch den Einsatz von herkömmlichen Schloss- und Beschlagkombinationen können auch die hochschalldämmenden Türen in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden.




### Doppelte absenkbare Bodendichtung

Speziell bei hochschalldämmenden Türen kommen z.B. absenkbare Doppeldichtungen zum Einsatz. So werden maximale Schalldämmwerte erreicht.



Schallschutzgeprüft und zugelassen  
entsprechend der gültigen Euro-Normen

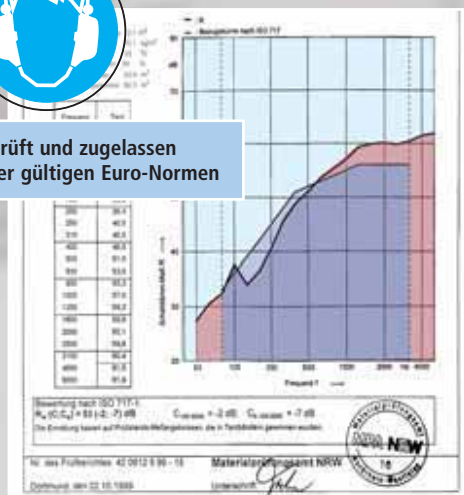

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schallschutztür dw 52-1/S<br>„Teckentrup DF“ Dickfalz<br>Rw bis 42 dB .....          | 6     |
| Schallschutztür dw 52-2/S<br>„Teckentrup DF“ Dickfalz<br>Rw bis 42 dB .....          | 7     |
| Schallschutztür dw 54-1/S<br>„Teckentrup“ Dünnfalz<br>Rw bis 47 dB .....             | 8     |
| Schallschutztür dw 54-2/S<br>„Teckentrup“ Dünnfalz<br>Rw bis 44 dB .....             | 9     |
| Schallschutztür dw 67-1/S,<br>dw 67-1/HS „Teckentrup“ Dickfalz<br>Rw bis 57 dB ..... | 10    |
| Schallschutztür dw 67-2/HS<br>„Teckentrup“ Dickfalz<br>Rw bis 55 dB .....            | 11    |
| Variantenreiche Ausstattung .....                                                    | 12    |
| Programmübersicht .....                                                              | 13    |

**NEU:**  
hochschalldämmend

**NEU:**  
hochschalldämmend

# Optimale Lärmdämmung

## FUNKTIONAL UND ATTRAKTIV

Teckentrup Schallschutztüren kommen in allen Bereichen der Industrie, in öffentlichen Gebäuden, Gewerberäumen und im Wohnungsbau zum Einsatz. Sie entsprechen den vorgeschriebenen Dämmstandards, sind nach DIN EN 20140/717-1 im Labor geprüft und bewertet. Da in der Realität keine idealen Bedingungen herrschen, sind vom geprüften Schallschutzwert 5 dB abzuziehen.

Individuell auf die Besonderheiten der Lärmquellen abgestimmt, steht ein breites Leistungsspektrum bis 57 dB für jede bauliche Situation zur Auswahl. Türen in Dick- oder Dünnfalz, formschöne Drückergarnituren sowie Ausführungen in Edelstahl, ermöglichen optisch anspruchsvolle Designlösungen.



dw 67-1/HS bis 57 dB und dw 67-2/HS bis 55 dB, zur Schalldämmung von Klimaanlage



dw 52-1/S „Teckentrup DF“ bis 42 dB



dw 54-2/S „Teckentrup“ bis 44 dB, als Zugang in einen Kinosaal

# In großer Auswahl

FÜR DEN INNEN- UND AUSSENEINSATZ – AUCH IN KOMBINATION MIT FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN



T30-2 „Teckentrup 42“ bis 37 dB



T90-1 „Teckentrup OS-72“ bis 52 dB



T30-2 „Teckentrup H“ bis 44 dB



dw 67-2/HS „Teckentrup“ bis 55 dB, effektiver Schallschutz bei extrem lauten Industriebetrieben



# Stahl-Schallschutztür dw 52-1/S „Teckentrup DF”

- MIT DICKFALZ
- RW BIS 42 dB



## Technische Daten:

**Einbau in:**  
Mauerwerk, Beton

**Türblatt:**  
52 mm dick, doppelwandig,  
Blechdicke: 1,0 mm,  
3-seitig gefälzt (Dickfalz)

**Zarge:**  
Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung und  
unterem Anschlagprofil, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.  
Sonderausstattung: Gegenzarge, Umfassungszarge

**Oberfläche:**  
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

**Beschläge:**

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,  
Drücker fest drehbar gelagert  
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 3 Sicherungszapfen

## Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154

## Größenbereich:


Breite: 750 – 1350 mm  
Höhe: 1750 – 2500 mm

## Normgrößen:

| Bestellmaße/<br>Baurichtmaße<br>Breite x Höhe | Lichte<br>Durchgangsmaße<br>Breite x Höhe |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 875 x 2000                                    | 791 x 1958                                |
| 1000 x 2000                                   | 916 x 1958                                |
| 1000 x 2125                                   | 916 x 2083                                |
| 1250 x 2000                                   | 1166 x 1958                               |
| 1250 x 2125                                   | 1166 x 2083                               |

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach  
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

## Bodenanschlüsse:



Absenkbare Bodendichtung  
Rw ca. 40 dB

Anschlagdichtung (nicht für  
Flucht- und Rettungswege)  
Rw ca. 42 dB

## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1, Rw = 42 dB



Wärmedämmwert  $U_b = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

# Stahl-Schallschutztür dw 52-2/S „Teckentrup DF”

- MIT DICKFALZ
- RW BIS 42 dB



#### Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154

#### Größenbereich:

Breite: 1375 – 2500 mm  
Höhe: 1750 – 2500 mm

#### Normgrößen:

| Bestellmaße/<br>Baurichtmaße<br>Breite x Höhe | Lichte<br>Durchgangsmaße<br>Breite x Höhe |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1500 x 2000                                   | 1416 x 1958                               |
| 1750 x 2000                                   | 1666 x 1958                               |
| 2000 x 2000                                   | 1916 x 1958                               |
| 2000 x 2125                                   | 1916 x 2083                               |
| 2125 x 2125                                   | 2041 x 2083                               |
| 2250 x 2250                                   | 2166 x 2208                               |
| 2500 x 2500                                   | 2416 x 2458                               |

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach  
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

#### Bodenanschlüsse:



#### Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1,  $R_w = 42$  dB



Wärmedämmwert  $U_0 = 1,7$  W/(m<sup>2</sup> K)

#### Technische Daten:

**Einbau in:**  
Mauerwerk, Beton

**Türblatt:**  
52 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm  
3-seitig gefälzt (Dickfalz), mit Mittelanschlagprofil und  
Dichtung am Standflügel

#### Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung und  
unterem Anschlagprofil, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.  
Sonderausstattung: Gegenzarge, Umfassungszarge

#### Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

#### Beschläge:

- 4 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Je Flügel 3 Sicherungszapfen
- Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,  
Drücker fest drehbar gelagert  
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Standflügel:
- Mit verdecktem Türkriegel und  
Mittelanschlagprofil

# Stahl-Schallschutztür dw 54-1/S „Teckentrup“

- MIT DÜNNFALZ
- RW BIS 47 dB



## Technische Daten:

**Einbau in:**  
Mauerwerk, Beton

**Türblatt:**  
54 mm dick, doppelwandig,  
Blechdicke: 1,5 mm,  
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

**Zarge:**  
Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung und  
unterem Anschlagprofil, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.  
Sonderausstattung: Gegenzarge, Umfassungszarge

**Oberfläche:**  
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

**Beschläge:**

- 2 dreiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,  
Drücker fest drehbar gelagert  
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

## Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154

## Größenbereich:


Breite: 750 – 1375 mm  
Höhe: 1750 – 3000 mm

## Normgrößen:

| Bestellmaße/<br>Baurichtmaße<br>Breite x Höhe | Lichte<br>Durchgangsmaße<br>Breite x Höhe |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 875 x 2000                                    | 791 x 1958                                |
| 1000 x 2000                                   | 916 x 1958                                |
| 1000 x 2125                                   | 916 x 2083                                |
| 1250 x 2000                                   | 1166 x 1958                               |
| 1250 x 2125                                   | 1166 x 2083                               |

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach  
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

## Bodenanschlüsse:

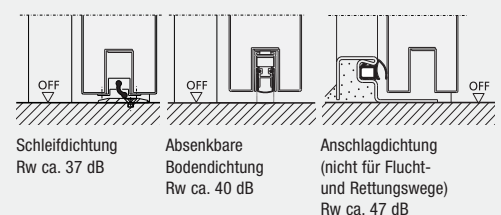

## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1,  $R_w = 47$  dB



Wärmedämmwert  $U_b = 1,9$  W/(m<sup>2</sup> K)



# Stahl-Schallschutztür dw 54-2/S „Teckentrup“

- MIT DÜNNFALZ
- RW BIS 44 dB



## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1,  $R_w = 44$  dB



Wärmedämmwert  $U_b = 1,9$  W/(m<sup>2</sup> K)

## Technische Daten:

**Einbau in:**  
Mauerwerk, Beton

**Türblatt:**  
54 mm dick, doppelwandig,  
Blechdicke 1,5 mm,  
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

### Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung  
und unterer Anschlagsschiene mit angeschweißtem  
Mauer-Dübelanker.  
Sonderausstattung: Gegenzarge, Umfassungszarge

### Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

### Beschläge:

- 4 dreiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Je Flügel 3 Sicherungszapfen
- Gangflügel:**
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest  
drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und  
1 Bb-Schlüssel

### Standflügel:

- Aufliegender Treibriegel auf Bandgegenseite

### Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154

### Größenbereich:


Breite: 1375 – 3000 mm  
Höhe: 1750 – 3000 mm

### Normgrößen:

| Bestellmaße/<br>Baurichtmaße<br>Breite x Höhe | Lichte<br>Durchgangsmaße<br>Breite x Höhe |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1500 x 2000                                   | 1416 x 1958                               |
| 1750 x 2000                                   | 1666 x 1958                               |
| 2000 x 2000                                   | 1916 x 1958                               |
| 2000 x 2125                                   | 1916 x 2083                               |
| 2125 x 2125                                   | 2041 x 2083                               |
| 2250 x 2250                                   | 2166 x 2208                               |
| 2500 x 2500                                   | 2416 x 2458                               |

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach  
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

### Bodenanschlüsse:

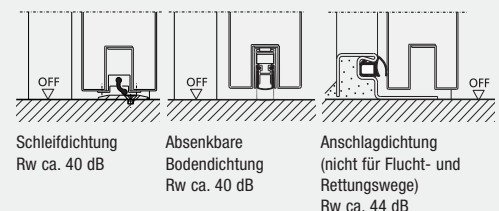

# Stahl-Schallschutztür dw 67-1/S und dw 67-1/HS „Teckentrup“

- MIT DICKFALZ
- RW BIS 57 dB

**NEU**



Für Flucht- und Rettungswege zugelassen

## Technische Daten:

### Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbau-  
ständerwände, Holzrahmenständerwände  
Schalldämm-Maß der Wand =  
Schalldämm-Maß der Tür +  $\geq 10$  dB

### Türblatt:

67 mm dick, doppelwandig, 3-seitig gefälzt  
(Dickfalz) und dreiseitiger Falzdichtung

### Zarge:

Eckzarge dreiseitig, 2,0 mm dick mit  
dreiseitiger Dichtung, 3 Mauer-Dübelanker  
je Seite.

Sonderausstattung: Gegenzarge,  
Umfassungszarge und Blockzarge

### dw 67-1/S:

50 dB mit doppelter absenkbarer  
Bodendichtung

52 dB mit doppelter Schleifdichtung und  
Bodenprofil

### dw 67-1/HS:

55 dB mit doppelter absenkbarer  
Bodendichtung

57 dB mit doppelter Schleifdichtung und  
Bodenprofil

### Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

### Beschläge:

- 2 dreiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- 1 Sicherungszapfen
- Einsteckschloss mit Wechsel nach  
DIN 18250, pz-vorgerichtet
- FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz  
(Kunststoff). Drücker fest drehbar gelagert  
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel


### Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser: Profilzylinder 40,5 x 40,5 mm
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Panikschlösser
- Panikstangengriff


### Größenbereich:

Breite: 750 – 1500 mm  
Höhe: 1750 – 3000 mm

### Bodenanschlüsse:



Doppelte absenkbare  
Bodendichtung



Doppelte Schleifdichtung und  
Bodenprofil

## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1,  $R_w = 57$  dB



Wärmedämmwert  $U_b = 1,9$  W/(m<sup>2</sup> K)

# Stahl-Schallschutztür dw 67-2/HS „Teckentrup“

- MIT DICKFALZ
- RW BIS 55 dB

**NEU**



**Für Flucht- und Rettungswege zugelassen**

## Mit Multifunktionsschutz



Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1,  $R_w = 55$  dB



Wärmedämmwert  $U_b = 1,9$  W/(m<sup>2</sup> K)

## Technische Daten:

### Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauständerwände, Holzrahmenständerwände  
Schalldämm-Maß der Wand =  
Schalldämm-Maß der Tür +  $\geq 10$  dB

### Türblatt:

67 mm dick, doppelwandig, Blechdicke: 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) und dreiseitiger Falzdichtung

### Zarge:

Eckzarge dreiseitig, 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.  
Sonderausstattung: Gegenzarge, Umfassungszarge und Blockzarge

### Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

### Beschläge:

- 2 dreiteilige KO-Bänder mit Kugellager je Seite
- je Flügel 1 Sicherungszapfen

### Gangflügel:

- Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, pz-vorgerichtet
- FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

### Standflügel:

- Mit aufliegendem Türkantriegel,  $> 2500 \times 2500$  mm mit zusätzlicher Verriegelung nach oben


### Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser: Profilzylinder 40,5 x 40,5 mm
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Panikschlösser
- Panikstangengriff

### Größenbereich:

Breite: 1500 – 3000 mm  
Höhe: 1750 – 3000 mm

### Bodenanschlüsse:




Doppelte absenkbare  
Bodendichtung

# Variantenreiche Ausstattung


## ATTRAKTIVE OPTIKEN – GROSSE AUSWAHL



Geschliffen



Marmoriert



Leinen

### Dekorativ

Türen aus Edelstahl mit ausdrucksstarken Oberflächenstrukturen setzen ganz besondere Akzente. Zur Auswahl stehen geschliffene Varianten mit verschiedenen Prägemustern.



Dünnfalz



Dickfalz

Schallschutztüren gibt es wahlweise mit Dünn- oder Dickfalz.

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie.



Drückergarnitur Standard schwarz, Kurzschild und Rosette



Drückergarnitur Standard, Kurzschild und Rosette, z.B. in Rot bzw. Blau



Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahlausführung


### Bodenanschlüsse

#### Bewährte Bodenanschlüsse für dichtes Schließen


Je nach Anforderung kommen die unterschiedlichsten Bodenanschlüsse zum Einsatz.

Standardmäßig mit absenkbarer Bodendichtung, Schleif- oder Anschlagdichtung.


Bei den hochschalldämmenden Türen wie z.B. dw 67-1/HS „Teckentrup“ verstärken Anschlüsse mit absenkbarer Doppeldichtung oder Anschlagdichtung die Dämmung.




Mit absenkbarer Bodendichtung




Schleifdichtung



Anschlagdichtung (nicht für Flucht- und Rettungswege)



Doppelte absenkbare Bodendichtung



Anschlagdichtung (nicht für Flucht- und Rettungswege)

# Programmübersicht

## STAHL - SCHALLSCHUTZTÜREN

| Produkt                                                               | Größenbereich<br>in mm<br>Breite / Höhe | Blattdicke | Geprüft als schalldämmend<br>nach DIN EN 20140/717-1<br>SD = Schleifdichtung<br>BDA = Bodendichtung absenkbar<br>AD = Anschlagdichtung | Wärme-<br>dämmwert            | Eckzarge | Gegenzarge | Umfassungs-<br>zarge | Blockzarge |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|
| Schallschutztür dw 52-1/S<br>„Teckentrup DF“, Dickfalz                | B 750 – 1350<br>H 1750 – 2500           | 52 mm      | bis 1350 x 2500 mm<br>BDA: 40 dB/AD: 42 dB                                                                                             | U <sub>D</sub> = 1,7 W/(m² K) | •        | •          | •                    |            |
| Schallschutztür dw 52-2/S<br>„Teckentrup DF“, Dickfalz                | B 1375 – 2500<br>H 1750 – 2500          | 52 mm      | bis 2500 x 2500 mm<br>BDA: 37 dB/AD: 42 dB                                                                                             | U <sub>D</sub> = 1,7 W/(m² K) | •        | •          | •                    |            |
| Schallschutztür dw 54-1/S<br>„Teckentrup“, Dünnfalz                   | B 750 – 1375<br>H 1750 – 3000           | 54 mm      | bis 1375 x 3000 mm<br>SD: 37 dB/BDA: 40 dB/AD: 47 dB                                                                                   | U <sub>D</sub> = 1,9 W/(m² K) | •        | •          | •                    |            |
| Schallschutztür dw 54-2/S<br>„Teckentrup“, Dünnfalz                   | B 1375 – 3000<br>H 1750 – 3000          | 54 mm      | bis 3000 x 3000 mm<br>SD: 40 dB/BDA: 40 dB/AD: 44 dB                                                                                   | U <sub>D</sub> = 1,9 W/(m² K) | •        | •          | •                    |            |
| Schallschutztür dw 67-1/S<br>und dw 67-1/HS<br>„Teckentrup“, Dickfalz | B 750 – 1500<br>H 1750 – 3000           | 67 mm      | bis 1500 x 3000 mm<br>dw 67-1/S: BDA: 50 dB/SD: 52 dB<br>dw 67-1/HS: BDA: 55 dB/SD: 57 dB                                              | U <sub>D</sub> = 1,9 W/(m² K) | •        | •          | •                    | •          |
| Schallschutztür dw 67-2/HS<br>„Teckentrup“, Dickfalz                  | B 1500 – 3000<br>H 1750 – 3000          | 67 mm      | bis 3000 x 3000 mm<br>BDA 55 dB                                                                                                        | U <sub>D</sub> = 1,9 W/(m² K) | •        | •          | •                    | •          |

## SCHALLSCHUTZTÜREN MIT MULTIFUNKTIONSSCHUTZ

| Produkt                         | Größenbereich<br>in mm<br>Breite / Höhe                  | Blattdicke                        | Geprüft als schalldämmend<br>nach DIN EN 20140/717-1<br>SD = Schleifdichtung<br>BDA = Bodendichtung absenkbar<br>AD = Anschlagdichtung | Geprüft<br>als<br>feuerhemmend/<br>feuerbeständig<br>nach DIN 4102 | Geprüft<br>als<br>rauchdicht<br>nach<br>DIN 18095 | Geprüft<br>als<br>einbruchhemmend<br>nach<br>DIN V ENV 1627 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| T30-1 „Teckentrup HT 8-D“       | B 625 – 1125<br>H 1750 – 2125                            | 42 mm                             | SD: 37 dB/AD: 39 dB                                                                                                                    | •                                                                  | •                                                 | WK 2                                                        |
| T30-1-FSA „Teckentrup 42“       | B 625 – 1250<br>H 1750 – 2250                            | 42 mm                             | SD: 37 dB/BDA: 37 dB/AD: 37 dB                                                                                                         | •                                                                  | •                                                 | WK 2                                                        |
| T30-1-FSA „Teckentrup OS“       | B 625 – 1500<br>H 1750 – 4000<br>mit Blende H = 4600 mm  | 52 mm, 62 mm                      | bis 1350 x 2500 mm<br>SD: 36 dB/BDA: 37 dB/AD: 43 dB                                                                                   | •                                                                  | •                                                 | WK 2/WK 3/WK 4<br>bis 1350 x 2500 mm                        |
| T30-1 „Teckentrup DF“           | B 625 – 1350<br>H 1750 – 3000<br>mit Blende H = 4000 mm  | 52 mm,<br>mit Oberblende<br>62 mm | bis 1350 x 3000 mm<br>BDA: 38 dB/AD: 42 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 | WK 2<br>bis 1250 x 2500 mm                                  |
| T30-1/T60-1-FSA „Teckentrup 62“ | B 625 – 1350<br>H 1750 – 2500                            | 62 mm                             | SD: 35 dB/BDA: 37 dB/AD: 37 dB                                                                                                         | •                                                                  | •                                                 | WK 2<br>bis 1250 x 2500 mm                                  |
| T30-2-FSA „Teckentrup 42“       | B 1375 – 2500<br>H 1750 – 2500                           | 42 mm                             | SD: 35 dB/BDA: 35 dB/AD: 37 dB                                                                                                         | •                                                                  | •                                                 |                                                             |
| T30-2-FSA „Teckentrup H“        | B 1375 – 3000<br>H 1750 – 4000<br>mit Blende H = 5000 mm | 52 mm, 62 mm                      | BDA: 37 dB/AD: 44 dB                                                                                                                   | •                                                                  | •                                                 | WK 2/WK 3/WK 4<br>bis 2750 x 2500 mm                        |
| T30-2-FSA „Teckentrup DF“       | B 1375 – 3000<br>H 1750 – 4000<br>mit Blende H = 4000 mm | 52 mm,<br>mit Oberblende<br>62 mm | bis 3000 x 3000 mm<br>BDA: 38 dB/AD: 42 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 |                                                             |
| T30-2/T60-2-FSA „Teckentrup 62“ | B 1375 – 2500<br>H 1750 – 2500                           | 62 mm                             | SD: 37 dB/BDA: 38 dB/AD: 38 dB                                                                                                         | •                                                                  | •                                                 | WK 2                                                        |
| T90-1-FSA „Teckentrup OS“       | B 625 – 1350<br>H 1750 – 2500                            | 52 mm                             | bis 1350 x 2500 mm<br>BDA: 38 dB/AD: 44 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 | WK 2/WK 3/WK 4                                              |
| T90-1-FSA „Teckentrup OS-72“    | B 625 – 1350<br>H 1750 – 2500                            | 72 mm                             | bis 1350 x 2500 mm<br>52 dB                                                                                                            | •                                                                  | •                                                 |                                                             |
| T90-1-FSA „Teckentrup DF“       | B 625 – 1350 bzw. 1500<br>H 1750 – 3000 bzw. 3500        | 62 mm, 64 mm                      | bis 1350 x 3000 mm<br>BDA: 41 dB/AD: 44 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 | WK 2/WK 3<br>bis 1250 x 2500 mm                             |
| T90-2-FSA „Teckentrup SV“       | B 1375 – 3000<br>H 1750 – 3000                           | 62 mm                             | bis 3000 x 3000 mm<br>BDA: 35 dB/AD: 41 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 | WK 2/WK 3<br>bis 2750 x 2500 mm                             |
| T90-2-FSA „Teckentrup DF“       | B 1375 – 3000 bzw. 3250<br>H 1750 – 3000 bzw. 3500       | 62 mm, 64 mm                      | bis 3000 x 3000 mm<br>BDA: 36 dB/AD: 40 dB                                                                                             | •                                                                  | •                                                 |                                                             |



# Alles aus einer Hand

● INNOVATIV ● FLEXIBEL ● ZUVERLÄSSIG

## Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden

Neben innovativen, eigenen Entwicklungen, hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von technischen Sonderlösungen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Servicepaket, das sich jederzeit den Anforderungen und Wünschen anpasst.

- Individuelle Planung und Objektberatung
- Betreuung vor Ort auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Schnelle, flächendeckende Auslieferung
- Prüfung und Wartung
- Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen

Bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.



Fachgerechte Betreuung vor Ort ermöglicht reibungslose Projektabläufe.



Standard- oder individuelle Konzepte – wir entwickeln in Abstimmung mit unseren Kunden optimale Lösungen.



Modernste Fertigungsanlagen bürgen für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.




Hohe Flexibilität in Logistik und Transport sichert kurze Lieferzeiten.

## Einfach und sicher geplant

Der Teckentrup Planungsordner für Architekten enthält alle technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexte der Teckentrup Produkte Türen, Industrietore und Garagentore. Planer finden mit einem Griff, was sie brauchen. Alle Daten stehen auch online zur Verfügung.



[www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)

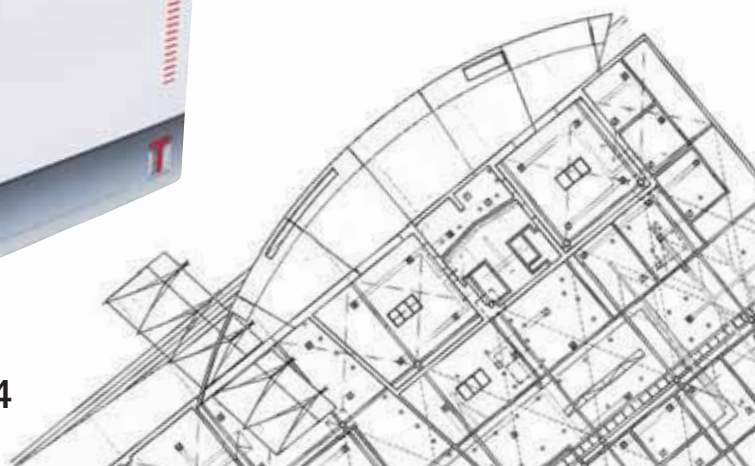

## WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großzöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.

Mehr als 13 Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kunden-nähe erfüllt.

Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach“.

Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.



Für alle Bereiche finden Sie in unseren Produktprospekten ausführliche Informationen. Einfach im Internet unter [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz) downloaden oder anfordern.

## Teckentrup Türen: Das Gesamtprogramm im Überblick

Feuer- und  
Rauchschutztüren



Sicherheitstüren



Schallschutztüren



Mehrzwecktüren



Innentüren



# Europaweit...

... ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN



Internet: [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

