

Teckentrup Pendeltür

DER FLEXIBLE WEG

- 1- und 2-flügelig
- auch mit Verglasung

Auch in
EDELSTAHL
erhältlich!

NEU



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
T
Türen · Tore · Zargen

Flexibel einsetzen, flexibel nutzen.



Optional mit Verriegelung über PZ-Schloß nach oben und unten.



Optional Verriegelung des Standflügels über Treibriegel.



Optional Stoßgriffe und Schonbleche aus Edelstahl.



Verzinkte Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend.

• Größenbereich:

1-flg: 750 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm
2-flg: 1500 x 1750 mm bis 2500 x 2500 mm

• Türblatt:

40 mm dick, aus feuerverzinktem Feinblech oder Edelstahlblech (marmoriert/240er Korn), mit Wabenfüllung, Blechdicke 1 mm.

• Zarge:

Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus 2 mm Edelstahlblech (240er Korn)

• Oberfläche:



Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002.

• Verglasung:

bis 0,5 m² auf Türelement möglich.
Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm,
oder Rundverglasung 6 mm (VSG klar),
mit lichter Durchsicht Ø 400 mm

• Dichtung:

Dichtungsaufnahmen aus Alu-Spezialprofilen
Bandbereich: Lippenprofil EPDM senkrecht
Schloßbereich: Bürstendichtung senkrecht

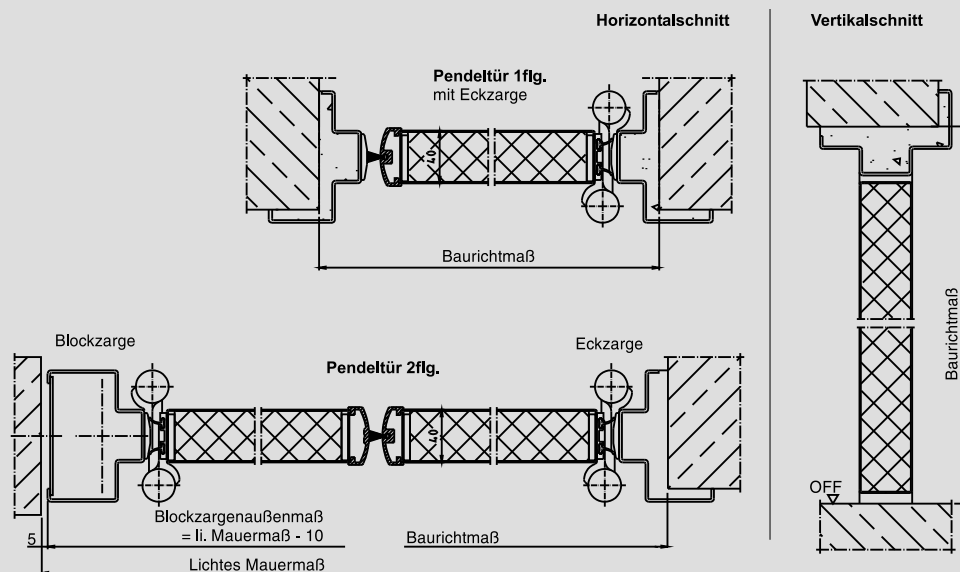

Internet: www.teckentrup.biz

Technische Änderungen vorbehalten.
10/11/04 (D) 121.444
Abbildungen sind als Beispiele zu verstehen.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen • Tore • Zargen