


Teckentrup Innentüren

ATTRAKTIVE STAHLTÜREN FÜR GEWERBLICHE,
KOMMUNALE UND PRIVATE OBJEKTE

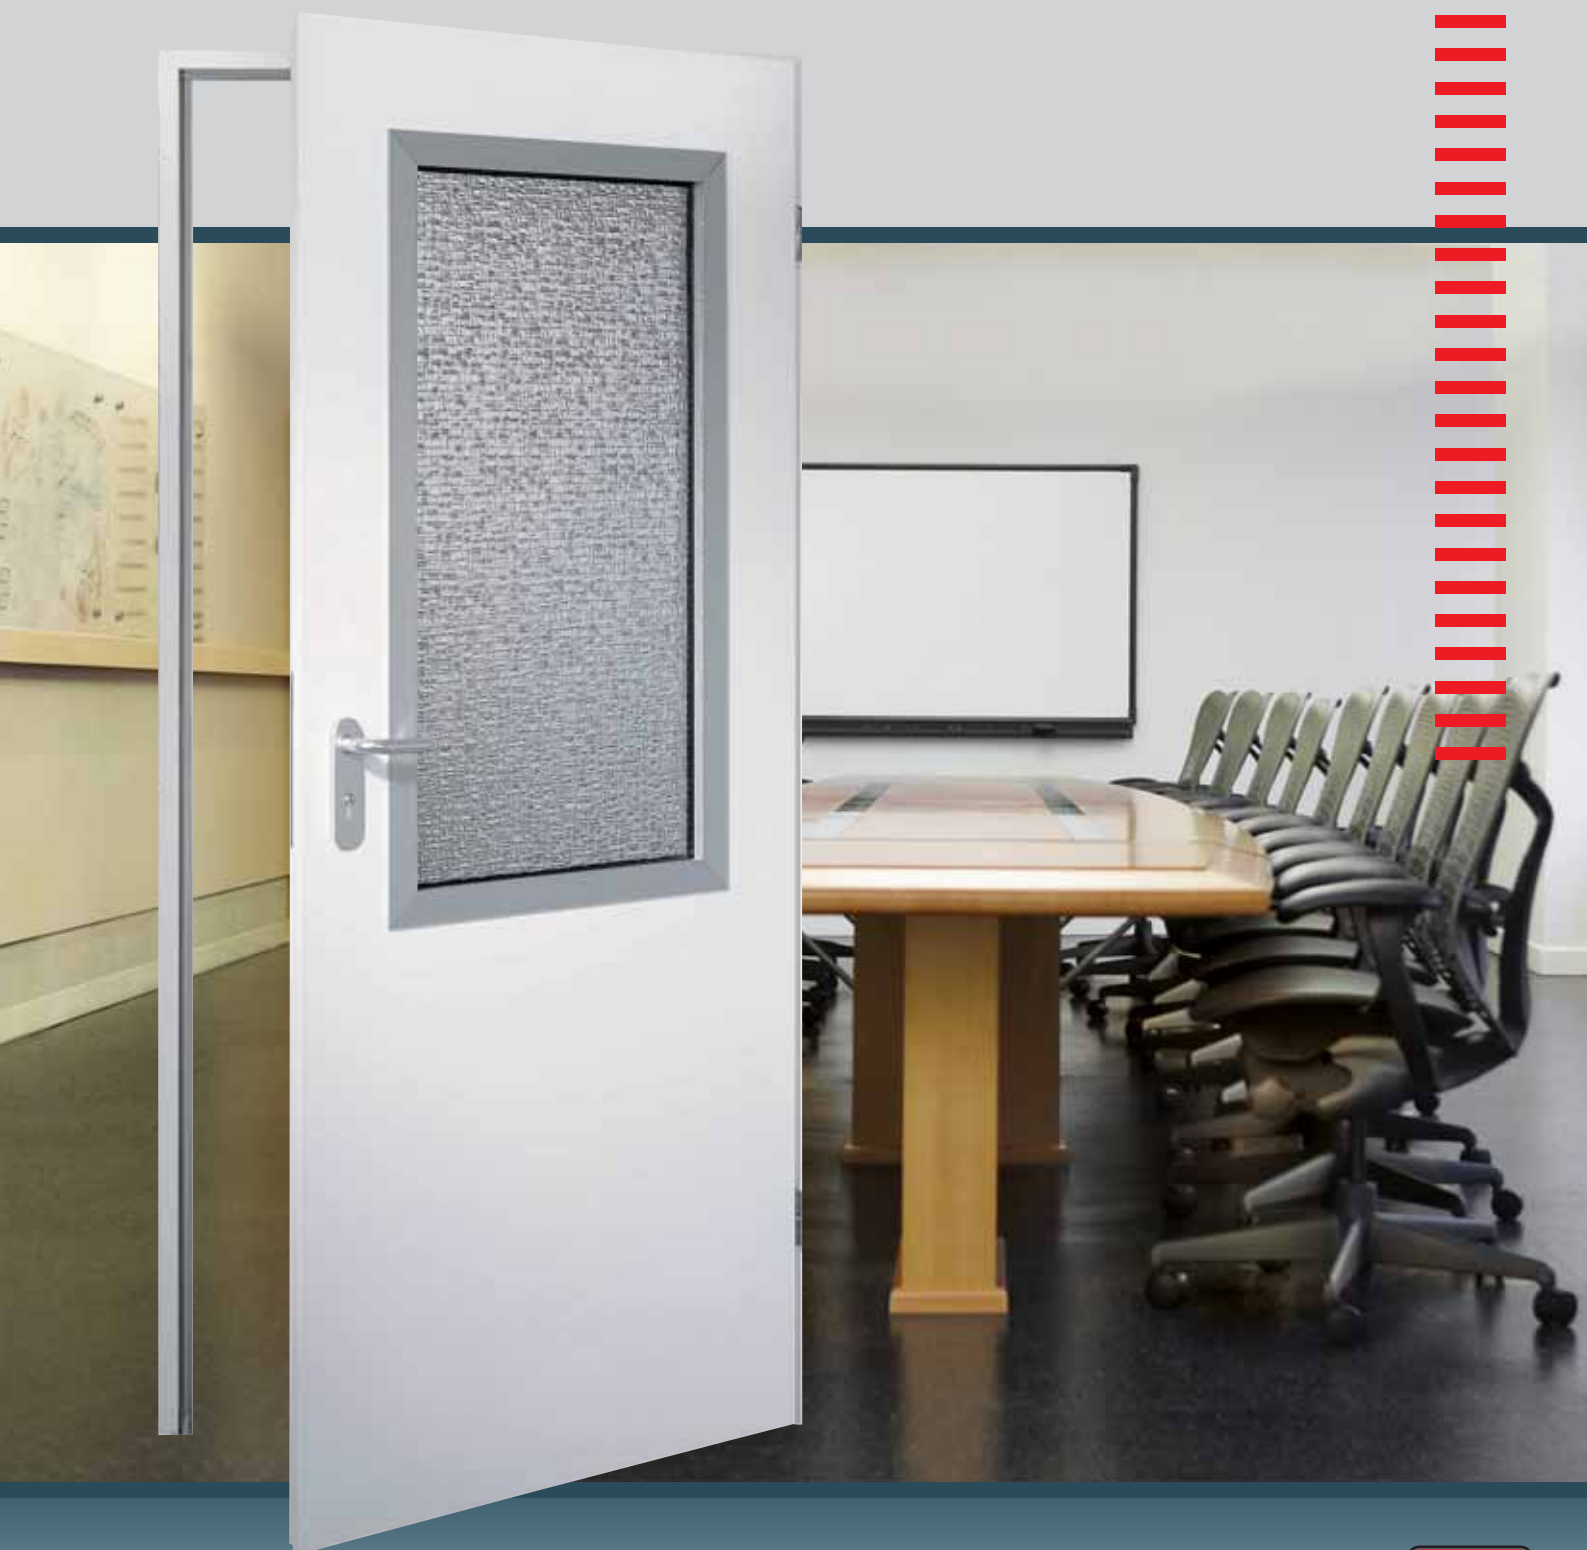

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Moderne Innentüren aus Stahl

ROBUST UND TROTZDEM DEKORATIV

Seit Jahrzehnten bewähren sich Teckentrup Innentüren im anspruchsvollen Objektbau.

Ob im Neubau oder in der Modernisierung, Teckentrup bietet für alle Anforderungen des industriellen, öffentlichen und privaten Innenausbaues die passende Lösung.

Das umfassende Modellprogramm zeichnet sich durch große Design- und Ausstattungsvielfalt aus und verbindet höchste Attraktivität mit perfekter Funktionalität, Stabilität und Sicherheit.

Die extrem widerstandsfähigen Türen sind doppelwandig, zuverlässig dicht schließend und verfügen über eine äußerst strapazierfähige Oberfläche. Die große Farb- und Dekorauswahl, vielfältigste Ausstattungsvarianten und moderne Verglasungsformen erlauben individuelle, stilvolle Innengestaltungen.

Je nach Einsatzbereich und Belastungsgrad stehen die Türen mit Waben- oder Röhrenspaneinlage zur Auswahl.


Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.



...PREISWERT DURCH SERIENFERTIGUNG


IN ZWEI QUALITÄTEN

Stahl-Innentür „Teckentrup“ mit Wabeneinlage

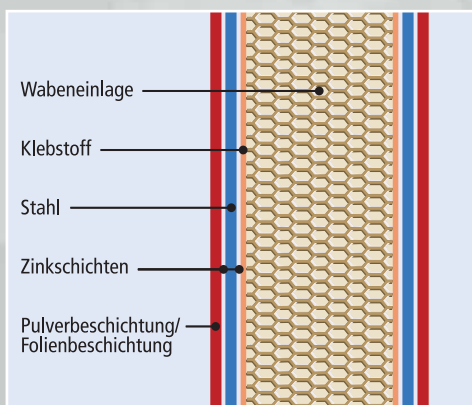

Formstabil durch vollflächige Verklebung der engmaschigen Wabeneinlage mit dem verzinkten Stahlblech.

Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“ mit Stahl-/Holzkombination

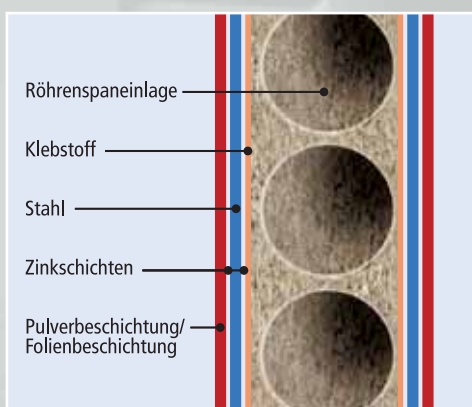

Erhöhte Formstabilität durch Materialverbund der festen Röhrenspaneinlage mit dem verzinkten Stahlblech.

Qualifikationen

- Klimaklasse III
- Beanspruchungsgruppe S

Teckentrup Innentüren entsprechen der Klimaklasse III und widerstehen somit hohen Temperatur- und relativen Luftfeuchtigkeitsdifferenzen. Die mechanische Beanspruchung entspricht der höchsten Klasse S = stark.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einsatzbereiche	4
Stahl-Innentür „Teckentrup“	6
Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“	8
Qualitätsdetails	11
Ausstattungsvielfalt	12

Vielfältige Einsatzbereiche

SICHER UND LANGLEBIG

Teckentrup Innentüren aus Stahl kommen in nahezu allen Gebäuden in Industrie, Gewerbe, Kommunen und Privat zum Einsatz.

Auch härtesten Belastungen durch dauerhaft starke Nutzung oder extrem hohe Frequentierung, halten sie Stand.

Je nach Anspruch und Geschmack ermöglicht die große Programmauswahl eine individuelle und harmonische Einbindung in das architektonische Innendesign.



1-flg. Innentür mit Verglasung und Lüftungsgitter



1-flg. Objekt-Innentür mit Rundverglasung



2-flg. Innentür in einem Fitnessraum

FÜR DEN PERFEKTEN INNENAUSBAU



1-flg. Objekt-Innentür in Holzdekor Buche



Innentür in einem Einkaufszentrum mit Edelstahl-Türschoner im Drücker- und Bodenbereich



WC-Tür in Kaminrot



1-flg. Objekt-Innentür mit quadratischer Verglasung

Stahl-Innentür

● IN EIN- UND ZWEIFLÜGELIGER AUSFÜHRUNG



Isolierung: Wabeneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt

Zarge:

Element-Zarge verzinkt pulverbeschichtet Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit dreiseitig umlaufender NTK-Dichtung. Angeschweißte Mauer-Dübelanker

Oberfläche:

- Türblatt verzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot, Reinweiß
- verzinkt und pulverbeschichtet im Dessin Granit
- verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in den Dekoren: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur, Eiche classic und Kirsche
- pulverbeschichtet nach RAL (Mehrpreis)

Beschläge:

- Bänder V0020 (über 1000 mm Breite V0026)
- BB/PZ-Schloss ohne Drückergarnitur, (BB-Einsatz bei Zukauf Drückergarnitur) für Kurzschilder vorgerichtet
- Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz,

Sonderausstattungen:

- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel- und Buntbartschloßeinsatz
- Badezellenschloss/WC-Schloss
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Spionlochbohrung ohne Spion
- Spionloch mit Micro-Spion
- Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube

- Bodendichtung absenkbar
- Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Türblatt/Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
- Obentürschließer
- Bänder 3tlg., V8026 (Paar)
- Bodendichtung absenkbar
- Zarge ohne Bodeneinstand
- RAL nach Wahl

Größenbereich:

Breite: 750 – 1250 mm

Höhe: 1875 – 2250 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Scheibengrößen		
	Breite	x Höhe	
	L1*	L2*	L3*
625 x 2000	270	x 385	/ 985 / 1360
750 x 1875	395	x 385	/ 985 / 1235
750 x 2000	395	x 385	/ 985 / 1360
750 x 2125	395	x 385	/ 985 / 1485
875 x 1875	520	x 385	/ 985 / 1235
875 x 2000	520	x 385	/ 985 / 1360
875 x 2125	520	x 385	/ 985 / 1485
1000 x 1875	645	x 385	/ 985 / 1235
1000 x 2000	645	x 385	/ 985 / 1360
1000 x 2125	645	x 385	/ 985 / 1485

*L = Lichtausschnitt

Sondergrößen:

von 500 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm

Innentür „Teckentrup“ 2flg.:

Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm

Qualifikationen

- Klimaklasse III
- Beanspruchungsgruppe S

Technische Daten:

Produkt:

Innentüren „Teckentrup“

Anschlagart:

DIN rechts oder DIN links

Türblatt:


40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech, (Dickfalz)

Qualität zum günstigen Preis

● FÜR VERWALTUNGEN UND PRIVATE NUTZRÄUME

Langlebiges, strapazierfähiges Türblatt

Ihre sichere Formstabilität erhalten die Innentüren durch eine engmaschige Wabeneinlage, die mit dem Stahlblech des Türblattes vollständig verklebt ist. Die robuste Türoberfläche ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Flecken.

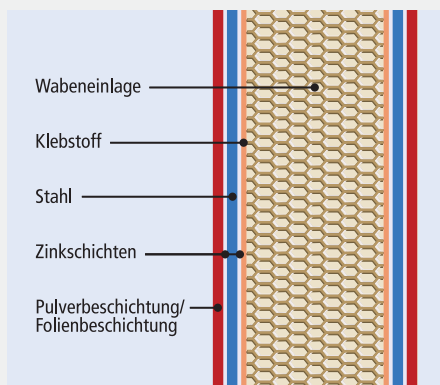

Türblatt oder Türelement mit Zarge

Innentüren „Teckentrup“ können problemlos in vorhandene Normzargen eingesetzt werden. Deshalb bietet Teckentrup je nach Bedarf das separate Türblatt zum Einhängen oder ein komplett einbaufertiges Türelement mit Norm-Eckzarge.

Türblatt auch als Pinnwand für Magnete geeignet.



Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“

● IN EIN- UND ZWEIFLÜGELIGER AUSFÜHRUNG



Türblatt:

40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz)
Isolierung: Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt

Zarge:

Element-Zarge verzinkt pulverbeschichtet Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, angeschweißte Mauer-Dübelanker

Oberfläche:

- Türblatt verzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot, Reinweiß
- verzinkt und pulverbeschichtet im Dessin Granit
- verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in den Dekoren: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur, Eiche classic und Kirsche
- pulverbeschichtet nach RAL (Mehrpreis)

Beschläge:

- Bänder 3tlg., V8026 (Paar)
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel- und Buntbartschlosseinsatz
- Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz,

Sonderausstattungen:

- Badezellenschloss/WC-Schloss
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Spionlochbohrung ohne Spion
- Spionloch mit Micro-Spion
- Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube

- Bodendichtung absenkbar
- Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Türblatt/Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
- Obentürschließer
- Zarge ohne Bodeneinstand
- Vollspaneinlage/Mehrschichtspaneinlage auf Anfrage
- RAL nach Wahl

Größenbereich:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1875 – 2250 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Scheibengrößen Breite x Höhe		
	L1*	L2*	L3*
625 x 2000	270 x 385 / 985 / 1235		
750 x 1875	395 x 385 / 985 / 1235		
750 x 2000	395 x 385 / 985 / 1360		
750 x 2125	395 x 385 / 985 / 1485		
875 x 1875	520 x 385 / 985 / 1235		
875 x 2000	520 x 385 / 985 / 1360		
875 x 2125	520 x 385 / 985 / 1485		
1000 x 1875	645 x 385 / 985 / 1235		
1000 x 2000	645 x 385 / 985 / 1360		
1000 x 2125	645 x 385 / 985 / 1485		

*L = Lichtausschnitt

Sondergrößen:

von 625 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm

Innentür „Teckentrup Objekt“ 2flg.:

Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm

Qualifikationen

- Klimaklasse III

- Beanspruchungsgruppe S

Technische Daten:

Produkt:

Innentüren „Teckentrup Objekt“
Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S

Anschlagart:


DIN rechts oder DIN links

Für starke Beanspruchung

FÜR INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND KOMMUNEN

Die Innentüren „Teckentrup Objekt“ eignen sich für höchste Beanspruchungen. Ideale Einsatzfelder sind hochfrequentierte Gebäude, wie z.B. Behörden, Schulen, Werkstätten etc., wo Türen tagtäglich einem harten Alltagsbetrieb ausgesetzt sind.

Die überaus hohe Formstabilität wird durch die vollflächige Verklebung der Röhrenspaneinlage mit dem verzinkten Stahlblech erreicht.

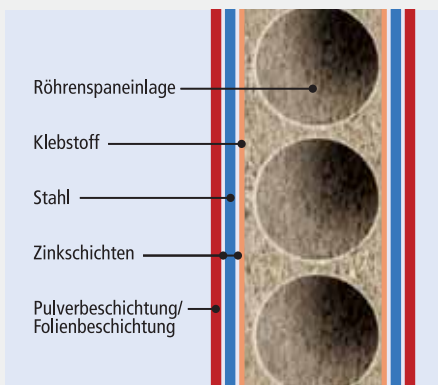

Hochstabile Innentür in
einem Verwaltungsobjekt





Hochwertige Qualität

● ZUVERLÄSSIGE FUNKTION

Sicher konstruiert

Viele technische Details, erstklassiges Material und eine besonders hohe Verarbeitungsgenauigkeit stellen sicher, dass Teckentrup Innentüren allen Anforderungen von Planern und Bauherren gerecht werden.



Einflügelige Innentür mit wohntonischem Holzdekor, z.B. in Eiche hell.



Ideal für Renovierung

Höhenausgleich bis zu 20 mm. Bei Bedarf, z.B. bei einer Renovierung, kann das Türblatt im unteren Bereich mit einer Säge gekürzt werden.



Besonders wohnlich

Der Dickfals des Türblattes passt sich dem wohnlichen Umfeld bestens an. Der Unterschied zu anderen Innentüren ist kaum noch wahrzunehmen.



Dicht und energiefreundlich

Eine 3-seitige Dichtung sorgt für dichtes und geräuscharmes Schließen und verhindert zugleich energieverschlingenden Wärmeverlust.



Zusätzliche Verstärkung

Die Stabilität der Innentüren „Teckentrup Objekt“ wird zusätzlich durch verstärkte 3-teilige Bänder erhöht.



Der große Raumabschluss

Die zweiflügeligen Innentüren mit ihrem großen Durchgang sind vor allem in Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Altenheimen sowie überall dort angebracht, wo viel Bewegungsfreiheit gefragt ist.

Planen Sie Ihre Innentüren

- FARBEN UND DEKORE NACH WUNSCH
- AUCH IN EDELSTAHL

In großer Auswahl

Das Teckentrup Innentüren-Programm bietet besonders gelungene Modelle. Die Fülle von Materialien, Farben und attraktiven Oberflächen ermöglicht vielfältigste Gestaltungsvarianten. Sorgfältig abgestimmte Details aus dem Zubehörprogramm, wie dekorative Verglasungen und formschöne Drückergarnituren, verwirklichen optimale Lösungen und ausgefallene Wünsche.

Besondere Akzente durch Edelstahl

Türen aus Edelstahl setzen besondere Glanzlichter. Die repräsentativen Dessins, dazu passende Drückergarnituren und Bänder, erlauben eine moderne, ästhetische Raumgestaltung.

Fragen Sie Ihren Fachberater.

Optische Vielfalt



Kaminrot



Taubenblau




Schilfgrün



Moosgrün



Sepiabraun



Reinweiß



Granit



Eiche hell



Eiche classic



Esche weiß




Buche



Kirsche



Edelstahl
geschliffen



Edelstahl
marmoriert

Die Bandbreite der Oberflächen reicht von verzinkt über die Farblinien Color und Dessin bis hin zu Holzdekoren in hochwertiger Folienbeschichtung. So werden mit einem Programm alle denkbaren Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen abgedeckt. Auch ein individueller Farbanstrich ist möglich.



Für jeden Farbwunsch:
RAL nach Wahl




Setzen Sie Akzente


● SONDERAUSSTATTUNGEN UND VERGLASUNG IN GROSSER AUSWAHL

Formschöne Drückergarnitur


Zur Standard-Ausrüstung gehört eine Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff. Darüber hinaus stehen weitere Garnituren in verschiedenen Farben und Materialien zur Auswahl.

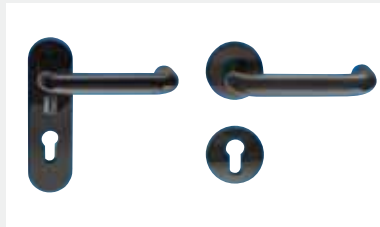

Drückergarnitur Kunststoff schwarz, Kurzschild und Rosette

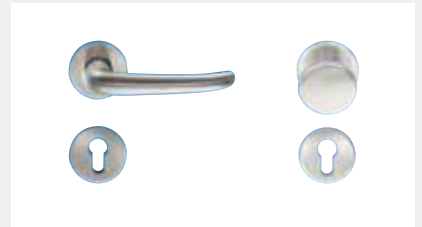

Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahl- oder Aluminiumausführung

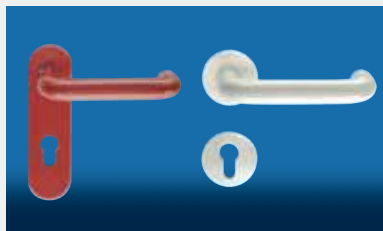

Drückergarnitur Kunststoff, Kurzschild und Rosette, z.B. in rot bzw. weiß



WC-Drückergarnitur

Attraktive Verglasungen

Alle Türen werden auf Wunsch mit Verglasungen geliefert. Zur Auswahl stehen Klarglas oder Drahtornamentglas bis 6 mm Dicke. Die verschiedenen Lichtausschnitte können den jeweiligen Türabmessungen angepasst werden.



Drahtornamentglas mit Aluminiumrahmen



Rundverglasung 300 mm mit gebürstetem Edelstahlrahmen

Türspion mit Weitwinkel und Briefeinwurfklappe

Lüftungsgitter



Verglasungsbeispiele

Lichtausschnitt L1

Lichtausschnitt L2

Lichtausschnitt L3

Türblatt mit Rundverglasung



Alles aus einer Hand

● INNOVATIV ● FLEXIBEL ● ZUVERLÄSSIG

Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden

Neben innovativer, eigener Entwicklungen, hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von technischen Sonderlösungen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Servicepaket, das sich jederzeit den Anforderungen und Wünschen anpasst.

- Individuelle Planung und Objektberatung
- Betreuung vor Ort auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Schnelle, flächendeckende Auslieferung
- Prüfung und Wartung
- Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen

Bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.



Fachgerechte Betreuung vor Ort ermöglicht reibungslose Projektabläufe.



Standard- oder individuelle Konzepte – wir entwickeln in Abstimmung mit unseren Kunden optimale Lösungen.



Modernste Fertigungsanlagen bürgen für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.



Hohe Flexibilität in Logistik und Transport sichert kurze Lieferzeiten.

Einfach und sicher geplant

Der Teckentrup Planungsordner für Architekten enthält alle technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexte der Teckentrup Produkte Türen, Industrietore und Garagentore. Planer finden mit einem Griff, was sie brauchen: in gedruckter Form oder auf CD.



Technische Informationen für die PC-Anwendung.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet:
www.teckentrup.biz



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.

Mehr als 15 Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kunden-nähe erfüllt.

Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach“.

Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.



In den Bereichen Feuer- und Rauchschutz sowie Wärmedämmung bietet Teckentrup für transparente Architekturkonzepte ein flexibles Rohrprofilssystem aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Produktprospekt „Teckentrup Rohrprofilüren“.

Teckentrup Türen: Das Gesamtprogramm im Überblick

Feuer- und
Rauchschutztüren



Sicherheitstüren



Schallschutztüren



Mehrzwecktüren



Innentüren



Europaweit ...

... ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN



Internet: www.teckentrup.biz



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

